

Kaçak akım koruma cihazı

Standart:IEC 61008, Hassasiyet: 30mA, 100mA, 300mA

RCCB: Tip A - AC ve DC bileşenli

Fonksiyon

CDL7 elektromekanik kaçak akım koruma cihazı aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir:

- Dolaylı temasa karşı kullanıcı koruması
- Doğrudan temaslara karşı (30mA) kullanıcı koruması
- Yalıtım hatalarına karşı (yangın hasarı, v.b.) elektrik tesisatı koruması
- Ayırma

Açıklama



Teknik veriler

- Anma akımı: 25, 40, 63, 80, 100A
- Anma gerilimi: 230/400V AC
- Hassasiyet: 30mA, 100mA, 300mA
- Mekanik dayanım (açma/kapama): 2000
- Elektriksel ömür (açma/kapama): 1000
- Tropik şartı: işlem-2
- Kirlilik derecesi: 2
- Bağlantı
- 16 mm²'ye kadar kablo
- Kaçak akım koruma cihazı aşırı yük ya da kısa devre koruması yapmaz
- Ön yüzde kırmızı mekanik gösterge ile kaçak akım mekanik göstergesi
- 35 mm standart DIN rayına montaj

Standart

- IEC 61008

Genel boyutlar

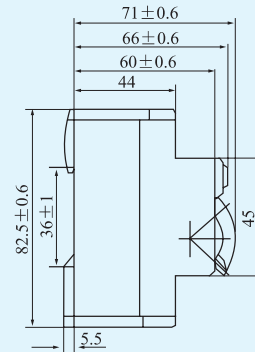

Birim:mm


Kaçak akım koruma cihazı

Standart: IEC 61008, Hassasiyet: 30mA, 100mA, 300mA

RCCB: Tip A - AC ve DC bileşenli



Tip	Genişlikler (9 mm modülün adet olarak)	In (A)	Hassasiyet (mA)	Referans A tipi
2P	4	25	10	CDL7225LA
		25	30	CDL7225SA
		40	30	CDL7240SA
		63	30	CDL7263SA
		80	30	CDL7280SA
		100	30	CDL72100SA
		25	100	CDL7225YA
		40	100	CDL7240YA
		63	100	CDL7263YA
		80	100	CDL7280YA
		100	100	CDL72100YA
		25	300	CDL7225TA
		40	300	CDL7240TA
		63	300	CDL7263TA
		80	300	CDL7280TA
		100	300	CDL72100TA
		63	100	CDL7263YAS
		80	100	CDL7280YAS
		100	100	CDL72100YAS
		63	300	CDL7263TAS
80	300	CDL7280TAS		
100	300	CDL72100TAS		



4P	8	25	10	CDL7425LA
		25	30	CDL7425SA
		40	30	CDL7440SA
		63	30	CDL7463SA
		80	30	CDL7480SA
		100	30	CDL74100SA
		25	100	CDL7425YA
		40	100	CDL7440YA
		63	100	CDL7463YA
		80	100	CDL7480YA
		100	100	CDL74100YA
		25	300	CDL7425TA
		40	300	CDL7440TA
		63	300	CDL7463TA
		80	300	CDL7480TA
		100	300	CDL74100TA
		63	100	CDL7463YAS
		80	100	CDL7480YAS
		100	100	CDL74100YAS
		63	300	CDL7463TAS
80	300	CDL7480TAS		
100	300	CDL74100TAS		

